

Taśma LED 3528 na białym podkładzie


Index: LD-BTLWZB-00

LED strip 3528 on white base / Светодиодная лента 3528 на белой основе



Cechy produktu / Features / Характеристика товара:


- Dostępne barwy światła: zimny biały / Available light colours: cool white / Доступные цвета освещения: холодный белый
- DC 12V
- IP65
- Liczba diod: 60 szt./m, łącznie 300 sztuk. / Number of diodes in one meter: 60 items; in total 300 items
Количество диодов: 60шт/м, всего 300 штук
- Długość taśmy 5 m / Strip length – 5 m / Длина ленты 5m
- Taśma osłonięta silikonem / Strip protected by silicon covering / Лента помещена в силикон
- Możliwość cięcia taśmy co 3 diody. / Possibility of cutting every 3 diodes / Возможность разрезки ленты через каждые 3 диода
- Kąt świecenia 120° / Light angle 120° / Угол освещения 120°
- Łatwy montaż (taśma samoprzylepna) / Easy to install with 3M tape / Легкий монтаж (самоклеющаяся лента)
- Prosta obsługa / Easy operation / Простое обслуживание
- Niezawodność w działaniu / Reliability / Отличное качество
- Małe gabaryty / Small dimension / Небольшие размеры
- Czas pracy do 50 000h / Extremely long lifetime up to 50,000 hrs / Время работы – до 50 000 часов
- Moc 4,8 W/m
- Niski pobór mocy / Low power consumption / Низкое энергопотребление
- Sprawność świetlna 1170 LM/m / Luminous efficacy 1170 LM/m / Яркость освещения 1170 LM/m

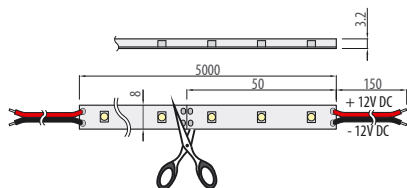


Do zasilania taśm LED niezbędny jest specjalny transformator LED. W naszej ofercie posiadamy zasilacze o mocy 6W, 12W, 15W, 30W, 50W, 145W oraz transformatory wodoodporne o mocy 36W, 60W. Oferta jest w trakcie rozszerzania o kolejne transformatory.

To power the LED strip a special LED transformer is required. We offer power transformers 6W, 12W, 15W, 30W, 50W, 145W, 350W and waterproof transformers 5W, 20W, 36W, 60W. The offer is in the process of further expansion

Dla pracy светодиодных лент необходим специальный трансформатор LED. В нашем предложении имеются трансформаторы мощностью 6W, 12W, 15W, 30W, 50W, 145W, 350W а также водонепроницаемые трансформаторы мощностью 5W, 20W, 36W, 60W. Наше предложение постоянно расширяется.



Schemat podłączenia równoległego
Schema of parallel connection
Схема параллельного подключения



Schemat podłączenia szeregowego (do 5m taśmy LED)
Schema of series connection
Схема линейного подключения (для пятиметровых лент)

1. Złączki służące do łączenia taśm
Connectors


Соединители для соединения лент:

- złączka wewnętrzna
internal connector
внутренний соединитель




Index: LD-ZTL10M-02

- złączka zewnętrzna
external connector
внешний соединитель



Index: LD-ZTL100-02

- złączka kątowna
angle connector
угловой соединитель



Index: LD-ZTK10M-02

2. Złączka montażowa
Mounting clip

Монтажный соединитель



Index: LD-ZTLN10-50

3. Końcówka do zarabiania przewodów
Metal pins for cable
Соединитель для освещения-кабель



Index: LZ-AKKA12-00

4. Złączka do w/w końcówki
Clip connectors
Заглушка для п. 3



Index: LZ-AKMP12-00

5. D ystrybutor do w/w złączki
Female AMP plug
Дистрибутор для п. 4



Index: LZ-AKD612-00

Index	Taśma LED SMD LED strip SMD Лента LED SMD	Zasilanie Power supply Питание	IP	Kąt świecenia Beam angle Угол освещения	Rozmiar Size Размер (mm)	Cięcie cm/diodes Cut cm / diodes Разрез cm / диода	Dane dla 1m taśmy LED 1m LED strip 1 м ленты LED		
							Ilość diod	Moc	lm / m
LD-BTLWZB-00	3528, 300 diod, zimny biały, wodoodporny 3528, 300 LEDs, cold white, waterproof, 3528, 300 диодов, холодный белый, водонепроницаемая	DC 12V	IP65	120°	5000x8x3	5 / 3	60	4,8W	1170
LD-STLWCB-00	5050, 300 diod, ciepły biały, wodoodporny 5050, 300 LEDs, warm white, waterproof 5050, 300 диодов, теплый белый, водонепроницаемая	DC 12V	IP65	120°	5000x12x4	5 / 3	60	14,4W	1080
LD-STLWZB-00	5050, 300 diod, zimny biały, wodoodporny 5050, 300 LEDs, cold white, waterproof, 5050, 300 диодов, холодный белый, водонепроницаемая	DC 12V	IP65	120°	5000x12x4	5 / 3	60	14,4W	1170
LD-TLORGB-00	RGB	DC 12V	IP20	120°	5000x12x4	10 / 3	30	7,2W	R 60 G 120 B 75
LD-TLWRGB-00	RGB, wodoodporny RGB, waterproof RGB, водонепроницаемая	DC 12V	IP65	120°	5000x12x4	10 / 3	30	7,2W	R 60 G 120 B 75
LD-TL00CB-00	3528, ciepły biały 3528, warm white 3528, теплый белый	DC 12V	IP20	120°	5000x8x3	5 / 3	60	4,8W	360
LD-TL00ZB-00	3528, zimny biały 3528, cold white 3528, холодный белый	DC 12V	IP20	120°	5000x8x3	5 / 3	60	4,8W	390
LD-TLWNIE-00	3528, niebieski, wodoodporny 3528, blue, waterproof 3528, синий, водонепроницаемая	DC 12V	IP65	120°	5000x8x4	5 / 3	60	4,8W	150
LD-TLWOCB-00	3528, ciepły biały, wodoodporny 3528, warm white, waterproof 3528, теплый белый, водонепроницаемая	DC 12V	IP65	120°	5000x8x4	5 / 3	60	4,8W	360
LD-TLWZIE-00	3528, zielony, wodoodporny 3528, green, waterproof 3528, зеленый, водонепроницаемая	DC 12V	IP65	120°	5000x8x4	5 / 3	60	4,8W	240
LD-TLWOZY-00	3528, żółty, wodoodporny 3528, yellow, waterproof 3528, желтый, водонепроницаемая	DC 12V	IP65	120°	5000x8x4	5 / 3	60	4,8W	120
LD-TLWOZB-00	3528, zimny biały, wodoodporny 3528, cold white, waterproof 3528, холодный белый, водонепроницаемая	DC 12V	IP65	120°	5000x8x4	5 / 3	60	4,8W	390
LD-TLWOCZ-00	3528, czerwony, wodoodporny 3528, red, waterproof 3528, красный, водонепроницаемая	DC 12V	IP65	120°	5000x8x4	5 / 3	60	4,8W	120
LD-TLWOCB-60	3528, 600 diod, ciepły biały, wodoodporny 3528, 600 LEDs, warm white, waterproof 3528, 600 диодов, теплый белый, водонепроницаемая	DC 12V	IP65	120°	5000x10x4	2,5 / 3	120	9,6W	720
LD-TLWOCZ-60	3528, 600 diod, czerwony, wodoodporny 3528, 600 LEDs, red, waterproof 3528, 600 диодов, красный, водонепроницаемая	DC 12V	IP65	120°	5000x10x4	2,5 / 3	120	9,6W	240
LD-TLWOZB-60	3528, 600 diod, zimny biały, wodoodporny 3528, 600 LEDs, cold white, waterproof 3528, 600 диодов, холодный белый, водонепроницаемая	DC 12V	IP65	120°	5000x10x4	2,5 / 3	120	9,6W	780
LD-TLWOZY-60	3528, 600 diod, żółty, wodoodporny 3528, 600 LEDs, yellow, waterproof 3528, 600 диодов, желтый, водонепроницаемая	DC 12V	IP65	120°	5000x10x4	2,5 / 3	120	9,6W	240
LD-TLWZIE-60	3528, 600 diod, zielony, wodoodporny 3528, 600 LEDs, green, waterproof 3528, 600 диодов, зеленый, водонепроницаемая	DC 12V	IP65	120°	5000x10x4	2,5 / 3	120	9,6W	480
LD-TLWNIE-60	3528, 600 diod, niebieski, wodoodporny 3528, 600 LEDs, blue, waterproof 3528, 600 диодов, синий, водонепроницаемая	DC 12V	IP65	120°	5000x10x4	2,5 / 3	120	9,6W	300